

Opsætning


For opsætning af tjenester kan du vælge at lade Skyhost systemet gøre det meste af arbejdet eller alt manuelt.

Hvis du vælger at Skyhost står for opsætning, er du altid sikker på at Business Central er konfigureret rigtig.


Denne manual er til automatisk opsætning, som også sikrer at udvidelser kan ske automatisk i fremtiden.

1 Opsætning af Webtjenester

1. Gå til Webtjenester (Web Services)

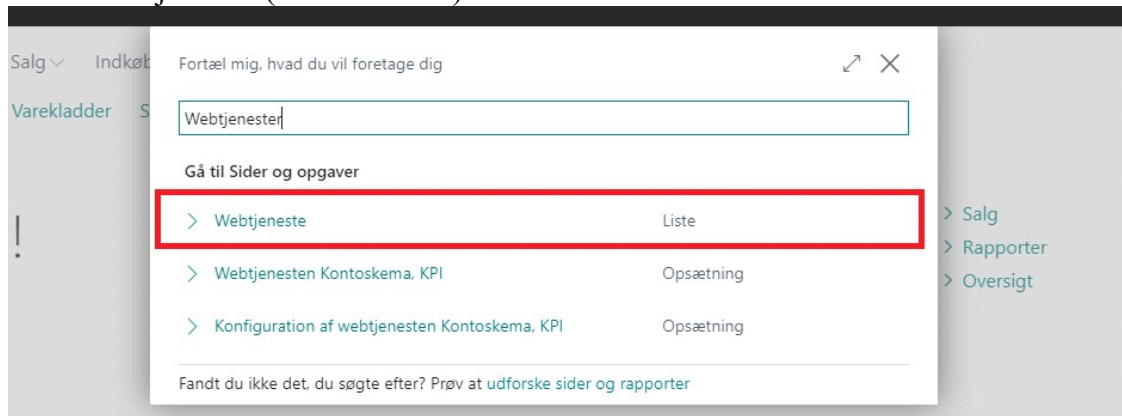


2. Indsæt en ny linje

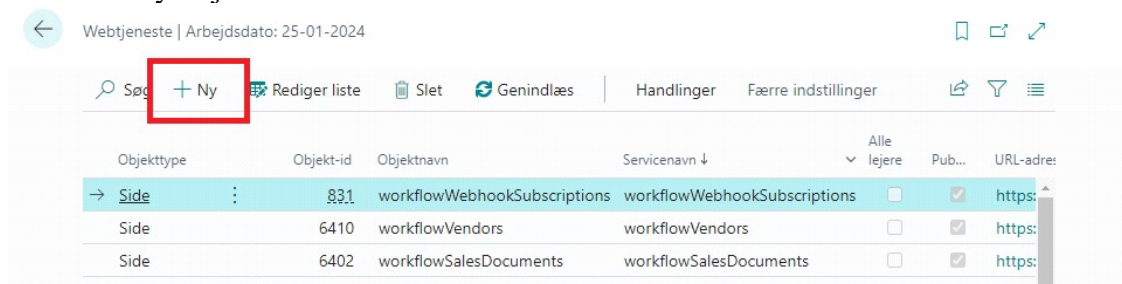

Objekttype	Objekt-id	Servicenavn
Side (Page)	810	Webservices

2 Opsætning af integrationsbruger

1. Gå til Brugere (Users)

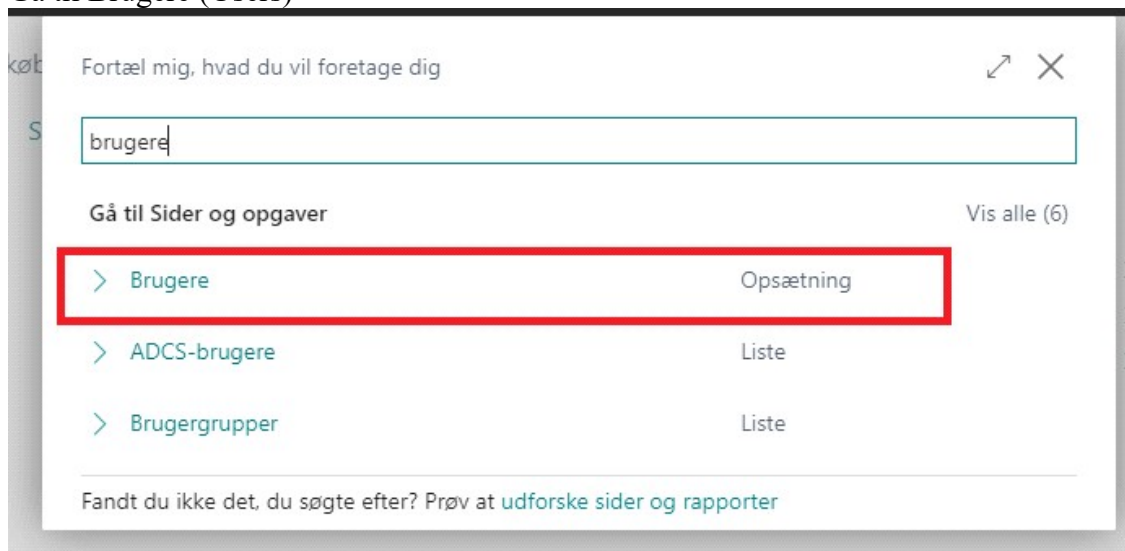

2. Lav en ny bruger med et sikkert kodeord

Skyhost

ACS-opsætning Skift adgangskode Gældende rettigheder Send mail Flere indstillinger

Generelt Vis mere

Brugernavn	<input type="text" value="SKYHOST"/>	Microsoft 365	
Fulde navn	<input type="text" value="Skyhost"/>	Godkendelsesmail	<input type="text"/>
Licentype	<input type="text" value="Fuld bruger"/>	Program-id	<input type="text"/>
Status	<input type="text" value="Aktiveret"/>	Godkendelsesstatus	<input type="text" value="Disabled"/>
Udløbsdato	<input type="text"/>	Webtjeneste	
Kontaktens mailadresse	<input type="text"/>	Webtjenesteadgangsnøgle	<input type="text" value="*****"/>

Windows-godkendelse

3. Tildel følgende rettigheder

- SUPER
- WS-SETUP

Permission Set ↑	Description	Company ↑	Extension Name	Permission Scope
SUPER	This role has all permi...			System
WS-SETUP	Web Services Setup		OnPrem Permissions	System
→ <input type="text" value="..."/>				

4. Skyhost support skal have følgende oplysninger for at aktivere integrationen. Oplysninger indtastes på WebPortalen under Business Central integration.

Brugernavn: _____

Kodeord: _____

Ekstern web-adresse: _____


Eksempel: [https://10.10.10.10:7048/BC/ODataV4/Company\('Regnskabsnavn'\)](https://10.10.10.10:7048/BC/ODataV4/Company('Regnskabsnavn'))

3 Test forbindelsen

1. Du kan teste adressen ved at kopiere den til en browser. Browser skal spørge efter brugernavn og kodeord. Gør den ikke det, så virker adressen ikke.

Spørger den efter login, så kan du bruge brugernavn og kodeord for at sikre det også virker.

2. Når du er logget på **korrekt** vil svaret ligne dette:

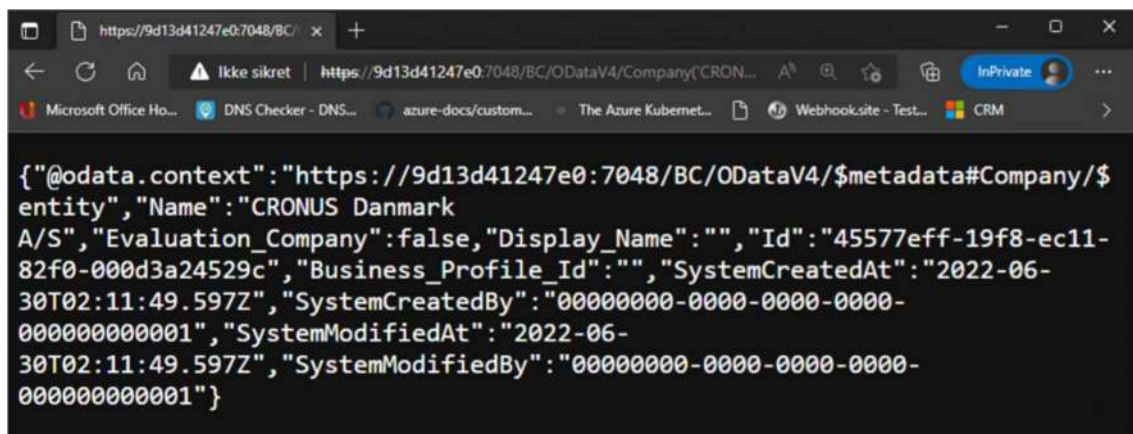

```
{ "@odata.context": "https://9d13d41247e0:7048/BC/ODataV4/$metadata#Company/$entity", "Name": "CRONUS Danmark A/S", "Evaluation_Company": false, "Display_Name": "", "Id": "45577eff-19f8-ec11-82f0-000d3a24529c", "Business_Profile_Id": "", "SystemCreatedAt": "2022-06-30T02:11:49.597Z", "SystemCreatedBy": "00000000-0000-0000-0000-000000000001", "SystemModifiedAt": "2022-06-30T02:11:49.597Z", "SystemModifiedBy": "00000000-0000-0000-0000-000000000001" }
```